



# TILTENTA 9-2600 EL.

- 1** Liefer-/Transporthöhe: 2960 mm [Delivery/transportation height: 2960 mm]  
**2** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Operating access with doors open on both sides.]  
**3** Liefer-/Transportbreite: 3650 mm / 3520 mm optional [Delivery/transportation width: 3650 mm / 3520 mm optional]  
**4** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range]  
**5** Störkreisdurchmesser: 1250 mm [Interference circle diameter: 1250 mm]  
**6** Werkzeugwechselbereich (\*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (\*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or move the traveling column to a secure area without risk of collision.]  
**7** Option: Emulsionsnebelabsaugung [Option: Emulsion mist collector]  
**8** Hauptabmaße der Seitenbeladeeinrichtung [Main dimensions of side loading device]  
**9** Höhe der Seitenbeladeeinrichtung [Height of the side loading device]  
**10** Maschinentischhöhe [Machine table height]

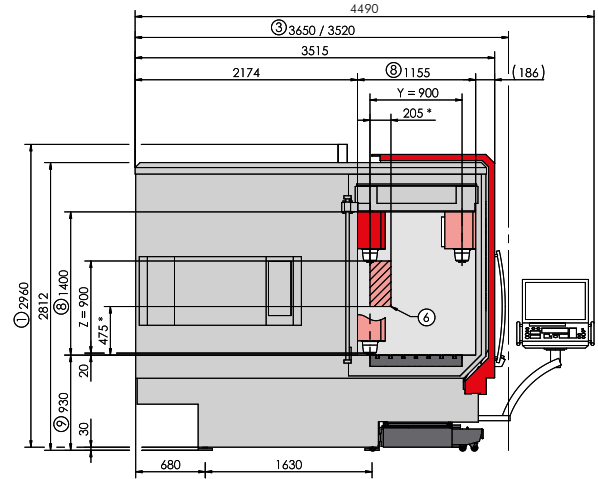

## TILTENTA 9-2600 EL

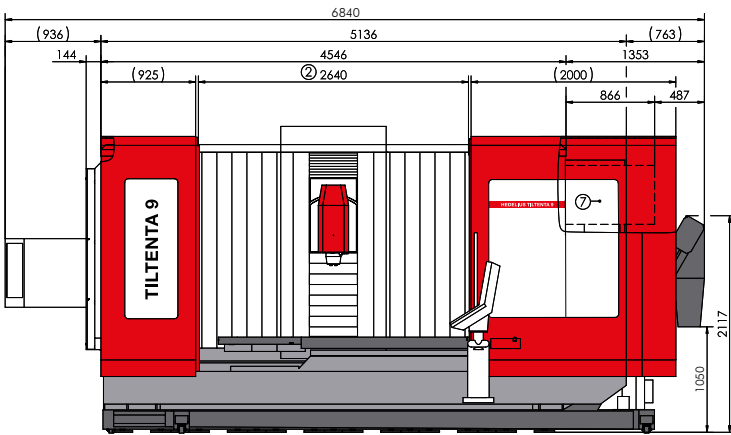